


# Calmar Solsystem

## Montering av växlarpaket (för ack.tank upp till 750 liter utan slinga)

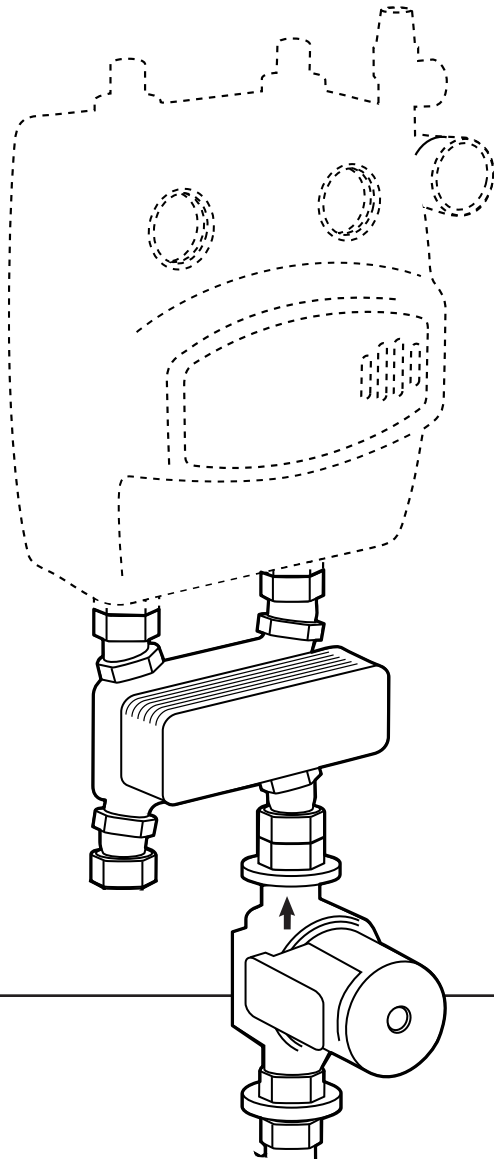

2009-11-01

### Innehåll

1. Allmänna monteringsråd ..... sid 2
3. Montering ..... sid 2


För att säkerställa optimal drift och samtidigt erhålla den höga effekten som dessa ger, rekommenderar vi dig att noggrant läsa igenom och ta del av denna monteringsanvisning.

## 1. Allmänna monteringsråd

### 1.1 Allmänt - viktigt!

- Innan arbetet påbörjas måste montören läsa den här monteringsanvisningen för att förstå och följa den. -Det behövs även ta hänsyn till alla övriga monterings- och installationsanvisningar, som är bifogade.
- TREBEMAs växelpaket ska monteras, regleras och underhållas endast av utbildade montörer. Trebema kan inte hållas ansvarig om bifogad monterings- och installationsanvisningar ej följs.
- Den gällande leveransomfattningen är levererad enligt en basinstallation för ackumulatorvolym upp till 750 liter. Trebema förbehåller sig rätten att göra tekniska förändringar!
- Anslut vvx pumpen på plint 1 (samma som pump för solkretsen)

## 2. Ingående komponenter

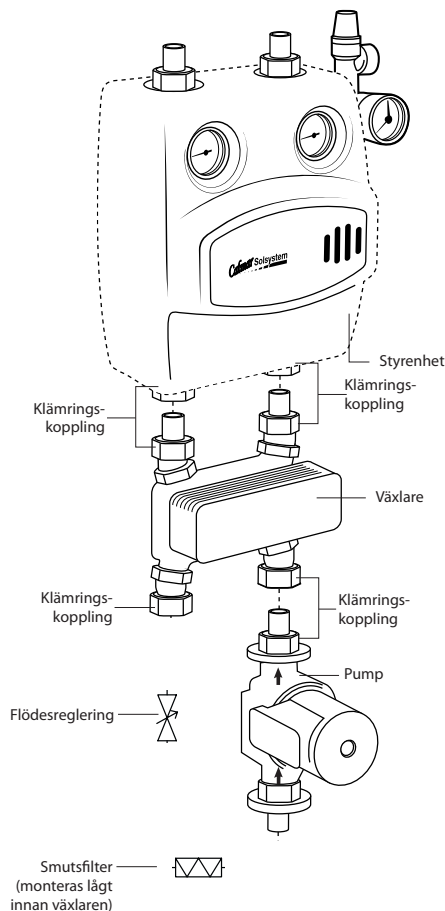


Rör och kopplingar för anslutning mot ack.tanken ingår ej.

## 3. Montering

### Monteringsalternativ för ackumulatorvolym upp till 750 liter.

Principskissern bygger på att erforderlig mängd solpaneler installeras.

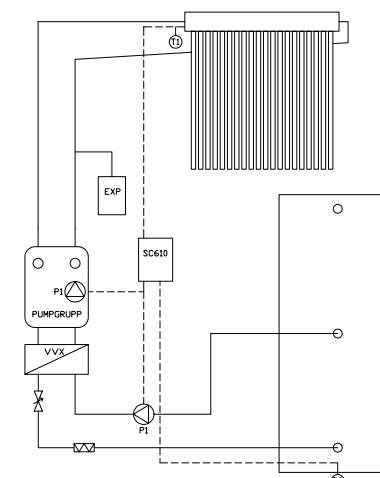

Inatallationen bygger på principen typ solslinga. Det varma vattnet matas in på mitten av tanken och returen tas ut i botten av tanken.

Flödet styrs av en flödesreglerare. Målsättningen är att flödet anpassas så att temperaturen blir så snarlik som laddningstemperaturen från solpanelen (detta kan skilja några grader och är fullt normalt).

#### Viktigt

Vid ackumulator volym större än 750 liter bör en mer avancerad anslutning mot tanken göras beroende på användningsområde (sommars resp vinterdrift). Kontakta oss för information om de olika alternativen.