


1. Välj solpanel

Calmar Solsystem

Calmar Solsystem H58/20 panel

Effekt per m² 700 kW/h
Effekt per panel 1323 kW/h

20-rörspanel vacuumrör med heatpipe komplett med ram och fästen för väggmontering.



Calmar Styr och reglerutrustning

Komplett styr och reglerutrustning inkl exp.kärl, pump och flödesreglering.



Calmar Solsystem H58/20. Sats: 2 paneler

Effekt per m² 700 kW/h
Maximal effekt 2646 kW/h

Komplett sats innehållande 2 st 20-rörspaneler (620 1615), 1 st Styr och reglerutrustning (620 1616) samt 1 st ansl.-slang mellan panelerna (620 1899). Rek. ackvolym 300-500 liter.



Calmar Solsystem H58/20. Sats: 3 paneler

Effekt per m² 700 kW/h
Maximal effekt 3969 kW/h

Komplett sats innehållande 3 st 20-rörspaneler (620 1615), 1 st Styr och reglerutrustning (620 1616) samt 2 st ansl.-slangar mellan panelerna (620 1899). Rek. ackvolym 500-700 liter.



Calmar Solsystem H58/20. Sats: 4 paneler

Effekt per m² 700 kW/h
Maximal effekt 5292 kW/h

Komplett sats innehållande 4 st 20-rörspaneler (620 1615), 1 st Styr och reglerutrustning (620 1616) samt 3 st ansl.-slangar mellan panelerna (620 1899). Rek.ackvolym 700-900 liter.



Skapa ett Calmar Solpaket


3. Tillbehör

Växlarpaket inkl. pump (till tank utan solslinga)
Art. nr.....620 1898



Benställning, justerbar (för tak med låg lutning)
Art. nr.....999 6220

För att få ett komplett anläggning behöver du komplettera Calmar Solsystem med våra tillbehör.



620 1898

RF-slang 300mm, isolerad inkl koppl(ansl. m paneler)
Art. nr.....620 1899



999 6220

RF dubbelslang 15 m, ansl 3/4" (inkl givarkabel)
Art. nr.....620 1900



620 1901

620 1901 Propylene Glycol n-Butyl Ether (5 Liter)
Art. nr.....620 1901



Isolertejp till dubbelslang (längd 15 m)
Art. nr.....620 1902



620 1899

Bygel till dubbelslang (sats om 4st)
Art. nr.....620 1903



620 1900

620 1615

620 1616

620 1625

620 1626

620 1627

Calmar Solpaket

Nu har du valt solpaneler, styrning och tillbehör. Allt packas väl och emballeras i en tråhäck och levereras därefter tryggt och säkert hem till dig.



620 1907

620 1904

620 1908

620 1905

620 1909


620 1906

2. Välj takfästen


Calmar Solsystem

Fäste för tak av betongtegel

Komplett sats för fäste av två paneler att monteras på tak av betongtegel.




Tilläggsats för montering av extra panel/-er på tak av betongtegel. Innehåller fästen för en extra panel per sats.

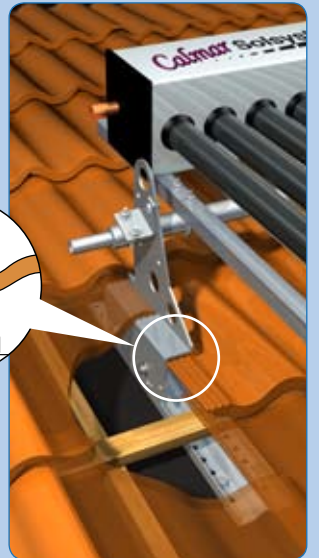


Fäste för tak av lertegel

Komplett sats för fäste av två paneler att monteras på tak av betongtegel.




Tilläggsats för montering av extra panel/-er på lertegel. Innehåller fästen för en extra panel per sats.

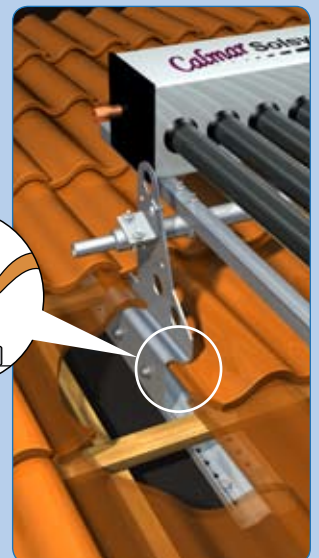

Fäste för tak av plåt

Komplett sats för montering av två paneler på tak av plåt.

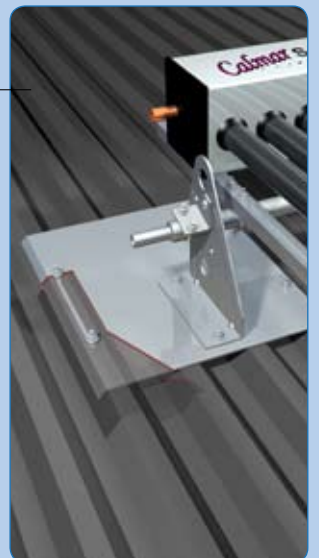

Tilläggsats för montering av extra panel/-er på plåttak. Innehåller fästen för en extra panel per sats.

Tre steg till ett komplett Calmar Solpaket



www.trebema.se
TREBEMA

Mått och tekniska data

Vakuurrör 58/1800

Längd	1800 mm
Yttre rördiameter	58 mm
Inre rördiameter	47 mm
Glaset tjocklek	1,6 mm
Rörmaterial	Högkvalitativt borosilikatglas
Absorbatoryta	0,082 m ²
Ljusöppningsyta	0,09976 m ²
Absorbator	Ytbeläggning
Stagnationstemperatur	>200°C
Vikt/vakuurrör	2 kg
Vakuum	$P < 5 \times 10^{-3}$
Absorbtionseffektivitet	> 92%
Värmeledningsförluster	<0.8 W/m ² K
Emissionsförluster	<8% vid 80 K
Max arbetstryck	8 bar
Hagelbeständighet	25 mm


Yttermått:

Höjd H x Bredd B x Djup D
1980 x 1670 x 170 mm

Vikt 70 kg

Värmerör för vakuurrör 58/1800

Anslutning	diam 14, L= 75 mm
Material	Syrefritt koppar
Start temperatur	≤ 25 °C
Max effekt	≥ 120 W
Värmeledare	Aluminium
Max temperatur	≥ 200 °C
Vikt	350 g

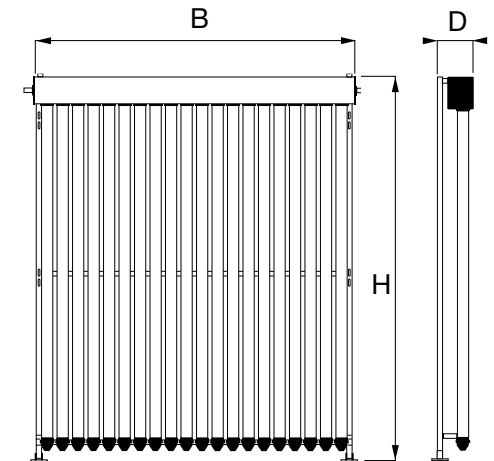

Calmar Tanken

Vi tillhandahåller akumulator-tankar från 500 till 5000 liter. Kontakta Trebema för mer information.



Akkumulatortank 750 liter

Inkl. VV-, FV-slinga och Solslinga.
90 mm PUR isolering, grön ytterplåt Höjd: 2000 mm
Diam: 930 mm



Akkumulatortank 750 liter

Inkl. 120 liter vvb och Solslinga.
40 mm PUR isolering.
Höjd: 1950 mm
Diam: 835



Akkumulatortank 500 liter

Inkl. 120 liter vvb och Solslinga.
Rockwool isolering, galvad ytterplåt. Höjd: 1750 mm
Längd/Bredd: 740 mm

www.trebema.se
TREBEMA
Propellervägen 11 • 392 41 Kalmar
Tel. 0480-870 20 • Fax 0480-870 21

Återförsäljare